

Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA EVOLVE 40



Manuel de l'utilisateur

jabra.com/evolve40



A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Tous droits réservés. Jabra® est une marque de commerce déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques figurant dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué en Chine	ID FCC : BCE-HSC017
MODÈLE : HSC017	IC : 2386C-HSC017
ENC010	

La déclaration de conformité se trouve sur le site
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. BIENVENUE.....	4
2. APERÇU DU JABRA EVOLVE 40.....	5
2.1 MODÈLE STÉRÉO	
2.2 MODÈLE MONO	
3. COMMENT LE PORTER	7
3.1 PORT À GAUCHE OU À DROITE	
3.2 AJUSTEMENT DU BANDEAU	
3.3 POSITION DU MICRO	
3.4 RANGEMENT DU MICRO	
4. COMMENT LE CONNECTER	10
4.1 CONNEXION VERS UN PC (AVEC LE CONTRÔLEUR)	
4.2 CONNEXION À L'APPAREIL SANS FIL (SANS CONTRÔLEUR)	
5. COMMENT L'UTILISER.....	12
5.1 APPELS	
5.2 GESTION D'APPELS MULTIPLES	
5.3 VOYANT OCCUPÉ	
6. ASSISTANCE	15
6.1 FAQ	
6.2 COMMENT ENTRETENIR VOTRE CASQUE	
7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ...	16

1. BIENVENUE


Merci d'utiliser le Jabra Evolve 40. Nous espérons que vous l'apprécierez!

FONCTIONS DU JABRA EVOLVE 40


- Voyant occupé sur le casque et sur le contrôleur Jabra Evolve Link
- Bras du micro discret qui se range dans le bandeau quand il n'y a pas d'appel
- Connexion à plusieurs appareils (téléphone intelligent ou tablette) avec prise de 3,5 mm (plug & play)
- Qualité supérieure pour la voix et la musique
- Son Hi-Fi

2. APERÇU DU JABRA EVOLVE 40


2.1 MODÈLE STÉRÉO

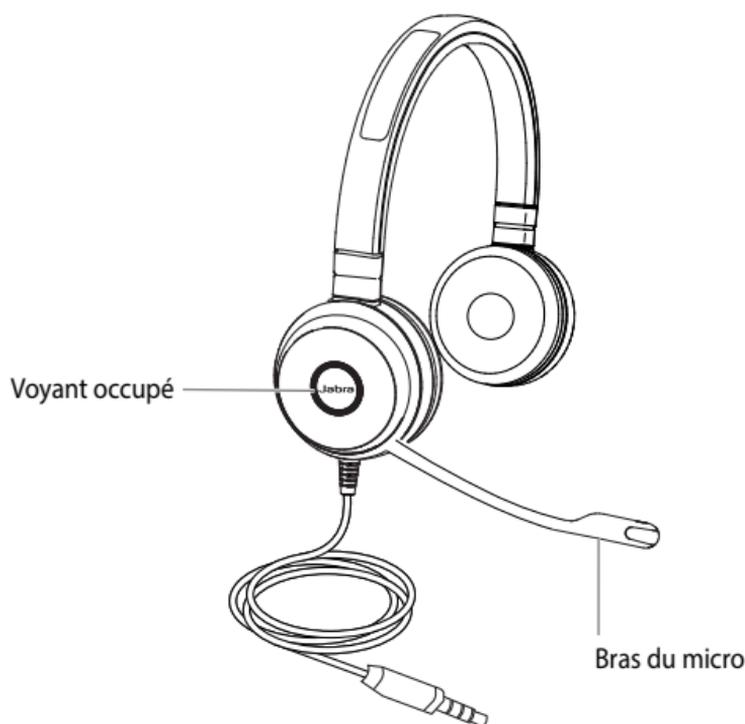


CONTRÔLEUR (JABRA EVOLVE LINK)

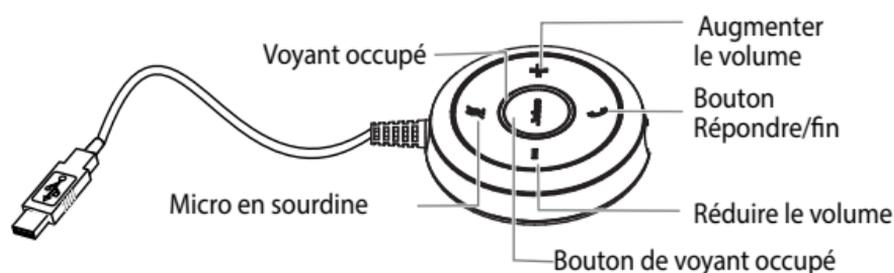

2.2 MODÈLE MONO

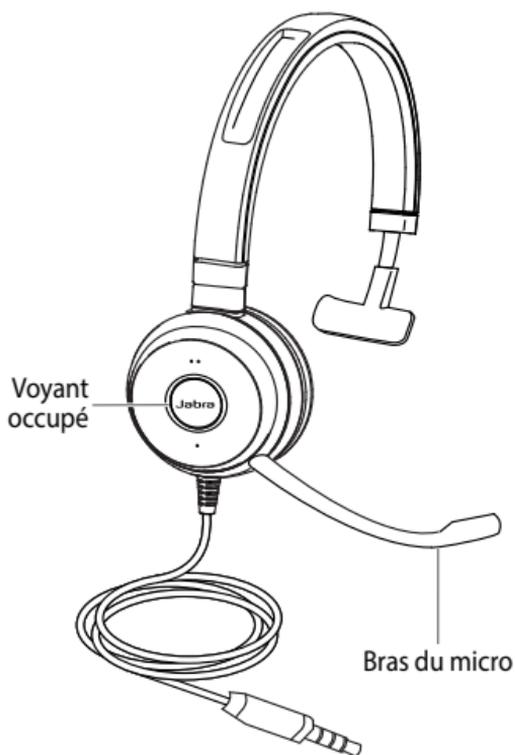

Contrôleur (Jabra Evolve Link)

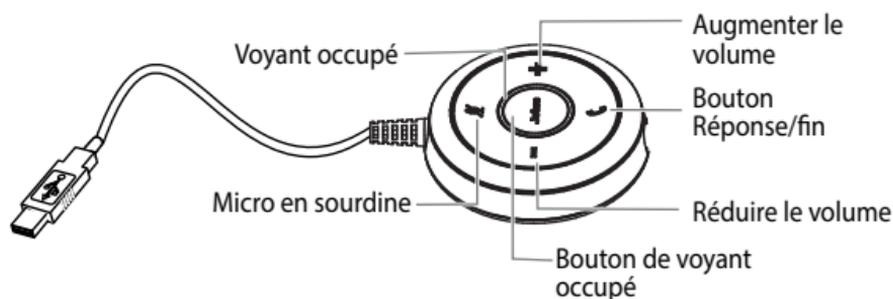


3. COMMENT LE PORTER




3.1 PORT À GAUCHE OU À DROITE

Le micro du Jabra Evolve 40 peut être orienté aussi bien à droite qu'à gauche (limite 270°).

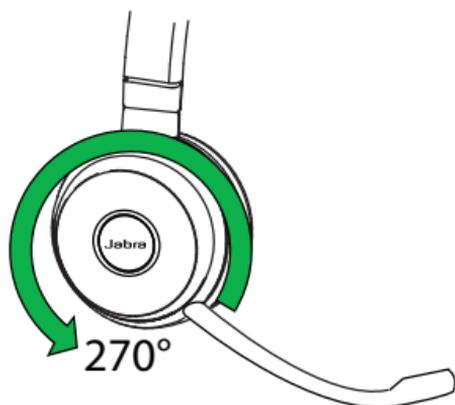

3.2 AJUSTEMENT DU BANDEAU

Ajustez le bandeau pour trouver la position la plus confortable.

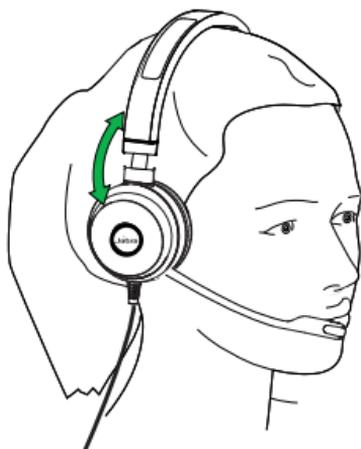


3.3 POSITION DU MICRO

Il est recommandé de placer le micro proche de la bouche (0,5 po).




Le micro est flexible ce qui permet de l'adapter à la position de votre choix.

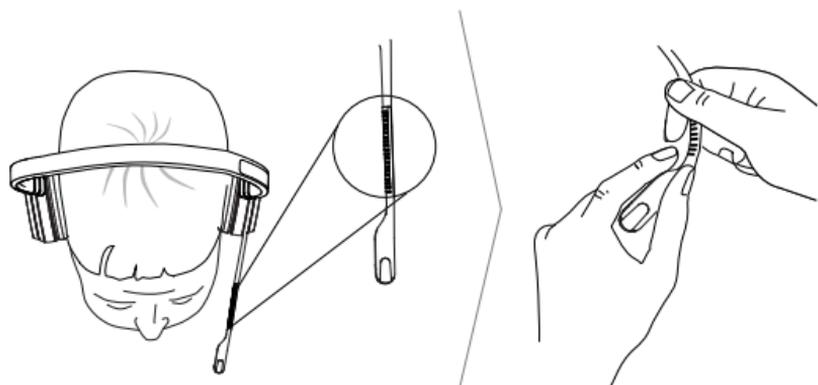

3.4 RANGEMENT DU MICRO


Quand vous écoutez de la musique ou quand vous êtes à l'extérieur, le micro peut être inséré dans la rainure sur le bandeau.

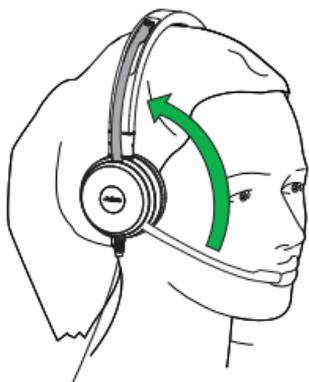

4. COMMENT LE CONNECTER

4.1 CONNEXION VERS UN PC (AVEC LE CONTRÔLEUR)

Branchez le casque dans le contrôleur, puis connectez le contrôleur à un port USB sur l'ordinateur.

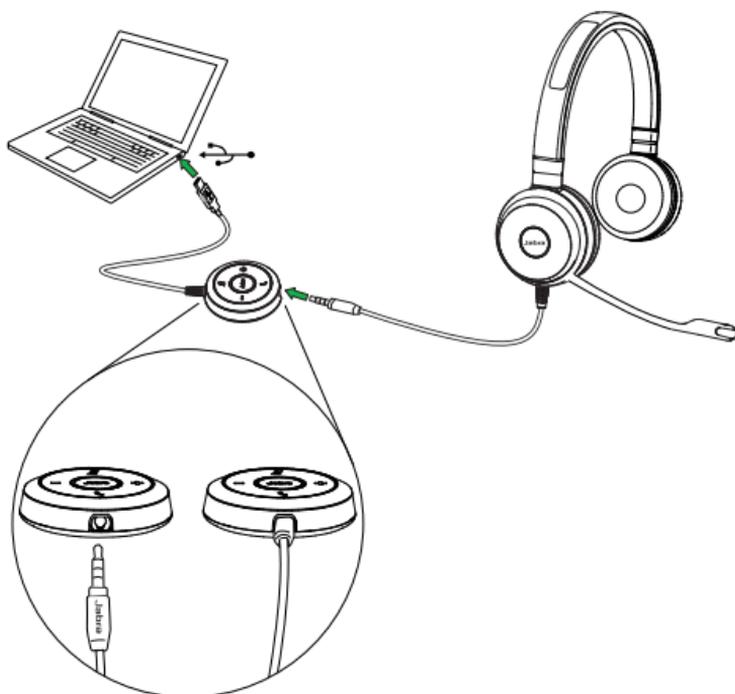


La prise du casque DOIT être correctement insérée dans le contrôleur pour que le casque puisse fonctionner.

REMARQUE : Les appels actifs seront mis en attente quand le casque est débranché du contrôleur. Pour reprendre un appel, rebranchez le casque au contrôleur et reprenez manuellement l'appel sur l'ordinateur (téléphone logiciel).


4.2 CONNEXION À L'APPAREIL SANS FIL (SANS CONTRÔLEUR)

Branchez le casque directement dans votre appareil sans fil.

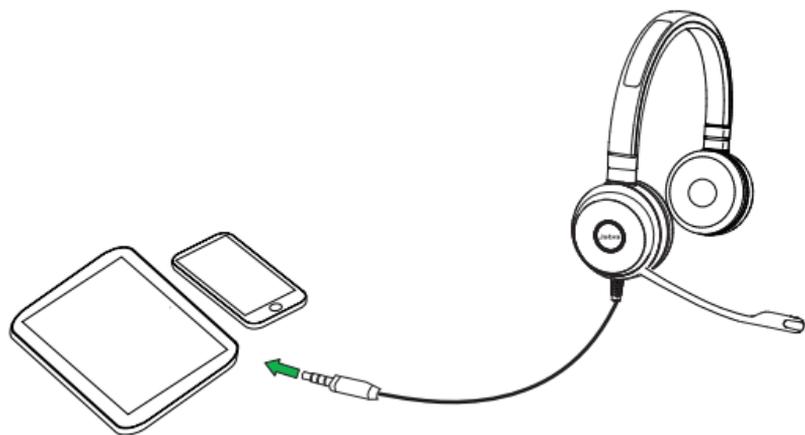

REMARQUE : L'appel (pour vous et l'interlocuteur) sera globalement de mauvaise qualité avec le branchement direct dans un appareil sans fil. Il est préférable d'avoir une connexion à un ordinateur/tablette en utilisant un contrôleur (Jabra Evolve Link).

5. COMMENT L'UTILISER

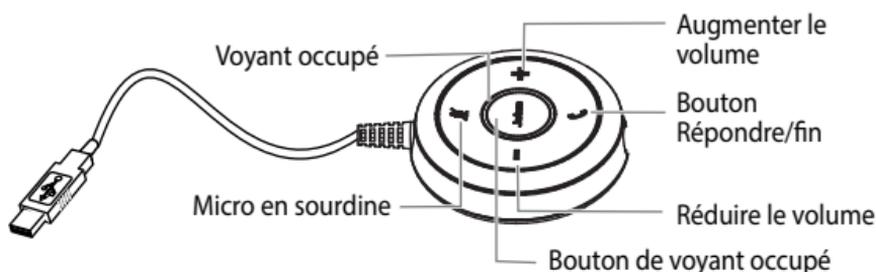

5.1 APPELS

FONCTION	ACTION
 Répondre/fin d'appel	Appuyez sur le bouton Répondre/fin
 Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton Répondre/fin
 Statut de la batterie et de la connexion	Appuyez sur le bouton Répondre/raccrocher quand vous n'êtes pas en cours d'appel
 Ajustement du volume	Appuyez brièvement sur le bouton Augmenter le volume ou Réduire le volume
 Voyant occupé allumé/éteint	Appuyez brièvement sur le bouton Voyant occupé
 Activer/désactiver la mise en sourdine du micro	Appuyez brièvement sur le bouton Micro en sourdine ou orientez le micro vers le haut (mise en sourdine activée) ou vers le bas (mise en sourdine désactivée)

5.2 GESTION D'APPELS MULTIPLES

Le casque peut accepter et gérer plusieurs appels à la fois.

	FONCTION	ACTION
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Répondre/fin
	Basculer entre l'appel en attente et l'appel actif	Maintenez le bouton Répondre/fin appuyé (2 secondes)
	Mettre un appel en cours en attente et répondre à l'appel entrant	Maintenez le bouton Répondre/fin appuyé (2 secondes)
	Rejeter un appel entrant pendant un appel en cours	Appuyez deux fois sur le bouton Répondre/fin

5.3 VOYANT OCCUPÉ


Le voyant occupé sur le casque et le contrôleur signale que vous êtes occupé.

ALLUMER/ÉTEINDRE MANUELLEMENT LE VOYANT OCCUPÉ

Pour allumer/éteindre le voyant occupé manuellement, appuyez sur le bouton **Voyant occupé** du contrôleur. Le voyant occupé peut être activé même s'il n'y a pas d'appel en cours.

ACTIVER/DÉSACTIVER LA FONCTION DE VOYANT OCCUPÉ

Pour activer/désactiver la fonction du voyant occupé, maintenez le bouton **Voyant occupé** du (3 secondes) sur le contrôleur.

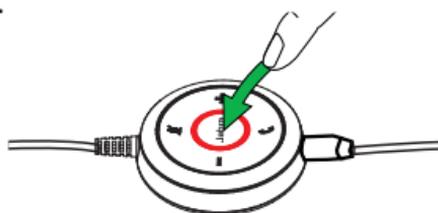

6. ASSISTANCE

6.1 FAQ

Voir l'ensemble des FAQ sur le site [Jabra.com/evolve40](https://www.jabra.com/evolve40)

6.2 COMMENT ENTRETENIR VOTRE CASQUE

- Le casque doit être éteint et soigneusement protégé avant d'être rangé.
- Évitez de le ranger à des températures extrêmes (plus de 15 °C/77 °F ou sous -20 °C/-4 °F). Ceci peut diminuer la durée de vie de la pile et affecter le bon fonctionnement du casque.

7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CASQUE JABRA EVOLVE 40	CARACTÉRISTIQUES
Poids du casque :	Casque mono 80 g, Casque stéréo 113 g
Poids du casque :	55 g
Poids du contrôleur :	Casque mono L 155,4 mm x l 58,6 mm x H 181 mm, Casque stéréo L 155,5 mm x l 58,6 mm x H 180,9 mm
Dimensions du casque :	l 54 mm x H 14 mm
Micros :	Micro avec annulation des bruits de fond
Haut-parleur :	Haut-parleur dynamique 28 mm
Puissance d'entrée max. du haut-parleur :	10 mW
Gamme de fréquence du haut-parleur :	70 hz - 20 khz
Longueur du câble :	Du contrôleur vers l'ordinateur : 90 mm Du casque vers la prise 3,5 mm : 1,2 m
Température d'utilisation :	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Température d'entreposage :	-20 °C à 25 °C (-4 °F à 77 °F)

