



Multifonction 4-en-1 LED couleur Compact et réseau Ethernet

MFC-L3760CDW



IMPRESSION



NUMÉRISATION



COPIE



FAX



RÉSEAU

www.brother.fr

Multifonction 4-en-1 LED couleur

Le MFC-L3760CDW offre une expérience d'impression couleur performante : connectivité Ethernet, recto-verso automatique, bac papier de 250 feuilles, chargeur automatique de document de 50 feuilles permettant de gagner du temps, un toner de démarrage d'une capacité allant jusqu'à 1 000 pages...

Avec la connectivité sans-fil, imprimez et scannez depuis votre smartphone. Et profitez d'un équipement performant dès son déballage.

MFC-L3760CDW



Caractéristiques principales :

- Vitesse d'impression allant jusqu'à 26 pages par minute
- Impression en recto-verso, jusqu'à 10 faces par minute
- Numérisation jusqu'à 21 faces par minute³
- Panneau de contrôle couleur tactile de 8,8 cm
- Connectivités Ethernet Gigabit, WiFi 5GHz et USB
- Impression ou numérisation directement à partir d'un ordinateur, d'une clé USB ou de l'application mobile dédiée
- 512 Mo de mémoire interne
- Chargeur automatique de document de 50 feuilles (ADF)¹¹
- Bac papier de 250 feuilles¹¹
- Toners livrés avec l'imprimante : Jusqu'à 1 000 pages en noir et 1 000 pages en couleur
- Toners disponibles en capacité standard : 1 000 pages (en noir et en couleur) et en haute capacité : 3 000 pages en noir et 2 300 pages en couleurs⁸

Le calme sans compromis

Dans des bureaux de plus en plus animés, il est souvent difficile de se concentrer. Grâce au multifonction MFC-L3760CDW, qui imprime jusqu'à 26 pages par minute en noir et en couleur, tout en étant en dessous du niveau sonore d'une conversation (47dB), vos collaborateurs travailleront dans un environnement calme.

Le multifonction MFC-L3760CDW devient l'outil d'impression idéal des espaces de travail.

Efficacité

Le MFC-L3760CDW, conçu par des experts, est doté d'un bac papier d'entrée et de sortie de grande capacité qui vous permet d'imprimer sans interruption. Le chargeur automatique de documents de 50 feuilles et la fonction d'impression recto-verso vous font gagner du temps.

Il est le multifonction idéal pour supporter les besoins quotidiens en impression de votre entreprise.

Simplicité

Facilitez vos tâches quotidiennes et vos impressions, grâce à une installation simple et à une connexion Ethernet, WiFi 5 GHz ou USB. Le MFC-L3760CDW est très simple d'utilisation grâce au menu qui facilite la navigation sur l'écran tactile couleur de 8,8 cm. Profitez aussi de la possibilité de créer des raccourcis personnalisés sur votre interface pour vos fonctions les plus utilisées.

Sécurisé dès la conception

Pour suivre l'évolution constante de la législation en matière de protection de vie privée et de sécurité des données, nos périphériques sont dotés des dernières fonctionnalités autour de la sécurité, assurant ainsi une protection optimale de vos données.

Nous savons que la sécurité est votre priorité absolue. Nos experts recherchent en permanence de nouvelles améliorations pour les produits, les solutions et les services, afin de garantir de manière proactive la sécurité optimale autour de nos solutions d'impression.

Le multifonction MFC-L3760CDW propose une technologie efficace : il utilise une triple couche de sécurité au niveau de l'appareil, du réseau et du document, vérifiée par une certification de sécurité externe. Cela offre une tranquillité d'esprit supplémentaire et garantit que l'intégrité de vos données soit maintenue à chaque étape.

Imprimez de n'importe où



Avec Brother Mobile Connect, vous pouvez entièrement piloter votre imprimante Brother du bout des doigts.

Imprimez et numérisez des documents même en déplacement et commandez directement chez vous nos consommables d'impression Brother.

Vous pouvez également personnaliser les fonctionnalités que vous utilisez fréquemment et découvrir une autre manière d'imprimer depuis votre appareil mobile.

Téléchargez l'application gratuitement sur votre appareil mobile.

ecopro


L'abonnement mensuel de toner

L'impression intelligente et économique

Quelque soit votre volume d'impression, nous avons l'abonnement qui vous convient. Vous pouvez vous inscrire et bénéficier de toners livrés automatiquement sans frais, à votre domicile ou dans votre entreprise.

Bénéficiez de la garantie étendue de votre imprimante, du recyclage gratuit du toner et d'une assistance au quotidien, durant toute la durée de votre abonnement.

Abonnez-vous à une meilleure façon d'imprimer.

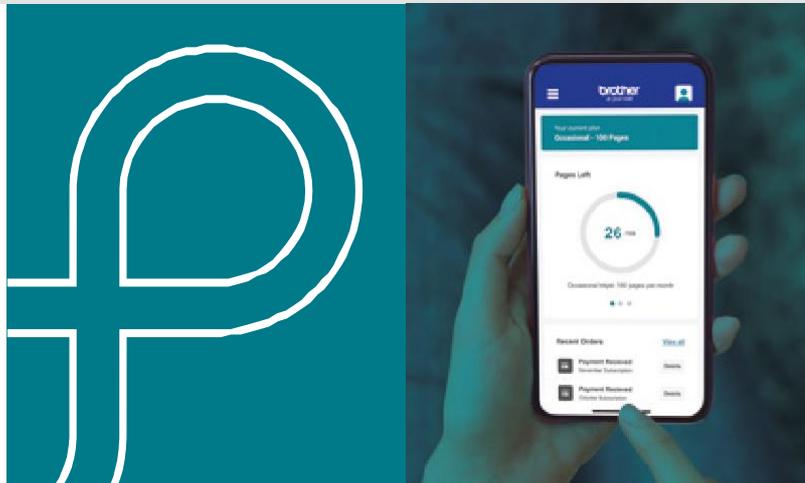

POUR EN SAVOIR PLUS

Téléchargez l'application Brother Mobile Connect
ou visitez notre site web :
<https://www.brother.fr/ecopro>

Général

Technologie

LED électrophotographique

Mémoire

512 Mo

Panneau de contrôle

Écran LCD tactile
couleur de 8,8cm

Interface

Hi-Speed USB 2.0,
Hôte USB (devant)

Interface réseau filaire

Éthernet Gigabit

Réseau sans-fil

Prise en charge 2.4 et
5GHz en option

Contenu du carton

Machine, toner, tambour,
cordon d'alimentation, guide
de configuration rapide, carte
de garantie. (Le câble d'interface
PC n'est pas inclus)

Impression

Vitesse d'impression (A4)

Recto: 26 ppm en noir et en
couleur

Recto-verso: 10 faces par
minute en noir et en couleur

Temps de sortie de la 1ère page

Jusqu'à 13.5 secondes en
noir et en couleur depuis le
mode prêt.

Mode silencieux

Mode permettant de réduire
le bruit des impressions.

Résolution

Jusqu'à 600 x 2 400dpi.

Émulations

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL
Class 3.0), BR-Script3,
PDF Version 1.7

Polices embarquées (PCL)

73 polices évolutives,
12 Polices bitmap

Code-barres embarqués (PCL)

16 code-barres*

*Code39, Interleaved 2 of 5,
FIM (US-PostNet), Post Net
(US-PostNet) EAN-8, EAN-13,
UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN
(EAN), ISBN (UPC-E), Code128
(set A, set B, set C), EAN128
(set A, set B, set C), Code93,
GS1Databar, MSI

Polices intégrées (Postscript)

66 polices évolutives

Fonctions d'impression

Impression N-en-1

Réduire jusqu'à 25 pages
en une seule page.

Impression poster

D'une simple page à un
poster en utilisant des pages
2x2, 3x3, 4x4 ou 5x5.

Mode économie de toner

Utilisez le mode d'économie de
toner pour réduire la
consommation de toner sans
affecter la vitesse d'impression.

Impression filigrane

Apposez un filigrane sur
vos documents avec un
texte prédéfini ou défini par
l'utilisateur.

Impression ID

Ajoutez une identification à vos
documents imprimés (date et
heure, court message
personnalisé ou nom
d'utilisateur du PC).

Profil d'impression

Enregistrez vos paramètres
de pilote préférés sous
forme de profils pour les
rappeler facilement.

Recto-verso manuel

Recommandée pour les
supports qui ne sont pas pris
en charge par l'impression
automatique.

Impression miroir

Faire pivoter de 180° le
contenu d'un document
imprimé.

Impression de livrets

Imprimez des documents au
format livret A5 en utilisant
l'impression recto-verso
automatique ou manuelle.

Secure Print

Protéger les travaux
d'impression avec un code à
4 chiffres requis sur le
périphérique pour qu'ils
puissent être imprimés.

Universal Print (Microsoft 365)

Imprimez sans effort grâce à la
prise en charge native de
l'impression universelle sur les
imprimantes Brother.

Pilote d'impression

Windows

Windows 11 (32 and 64 bit editions) et plus

MacOS

L'impression via macOS nécessite l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis.

Linux

CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

ChromeOS

Prise en charge de l'impression native de Chrome OS.

Pilote PCL:

PCL6 (Standard)

Pilote d'imprimante

Universel PostScript

Pilote pour Windows qui vous permet d'imprimer sur n'importe quelle imprimante laser Brother connectée en réseau ou en local et prenant en charge PostScript.

Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

Gestion du papier¹¹

En entrée

Bac papier standard –250 feuilles
Bac multiformat –1 feuille

En sortie

150 feuilles A4

Chargeur automatique de documents (ADF)

50 feuilles

Impression d'enveloppes

Oui, à partir du bac multiformat.

Taille des supports

Bac standard

A4, letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Short (270mm), Folio, 16K (195x270mm)

Bac multiformat

Largeur 76.2 à 216 mm
Longueur 116 à 355.6 mm
Envelope; COM-10, DL, C5, Monarch

Chargeur de documents

Largeur 105 à 215.9 mm
Longueur 147.3 à 355.6 mm

Vitre du scanner

Jusqu'à A4

Recto verso automatique

A4

Type & grammage des supports

Bac standard

Papier fin, papier ordinaire, papier épais, papier recyclé 60-163g/m²

Bac multiformat

Papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier recyclé, bond, étiquette, enveloppe, Env.Fin, Env.Epais, Papier brillant, 60 à 163g/m²

Chargeur de documents

Papier fin, papier ordinaire, papier recyclé 60-105g/m²

Unité Recto automatique

Papier fin, papier ordinaire, papier recyclé 60-105g/m²

Connectivités mobile et web

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Imprimez à partir d'un périphérique Android, numérisez vers ce périphérique, prévisualisez les copies et vérifiez l'état de de l'imprimante.

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad/iPhone)

Imprimez à partir d'un iPad/iPhone, numérisez, prévisualisez les copies et vérifiez l'état de de l'imprimante.

Apple AirPrint¹⁷

Imprimez ou numérisez la plupart de vos fichiers depuis l'application Apple AirPrint.

Brother Print Service Plugin¹⁷

Imprimez à partir d'un appareil Android sans application dédiée.

Mopria™¹⁷

Imprimez les types de fichiers les plus courants à partir des appareils Android pris en charge par Mopria™.

Brother Apps¹⁸

Numérisez vers Mobile, Numérisez vers PDF avec recherche, Faxez vers Cloud/E-mail.

Numérisez vers PowerPoint, Numérisez vers Excel, Numérisez vers Word, Easy scan to E-mail.

Web Connect¹⁸

Imprimer et numériser sans utiliser d'ordinateur sur Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote.

Copie

Vitesse de copie (A4)

recto: 26 ipm en noir et en couleur

Résolution

Jusqu'à 600 x 600dpi.

Temps de sortie de la 1ère copie

Jusqu'à 15.5 Secondes en noir et en couleur.

Échelle des gris

256 nuances de gris (8 bits pour chaque couleur)

Fonctions Copie

Multi-copie/empilement/tri

Jusqu'à 99 copies de chaque page en pile ou triées.

Agrandissement/réduction

Réduction ou agrandissement de la taille des documents de 25 % à 400 % par pas de 1 %.

Copie de documents d'identité 2 en 1

Permet à l'utilisateur de copier les deux faces d'une carte d'identité sur une seule feuille A4.

Copie N-en-1

Permet à l'utilisateur de réduire 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4.

Scanner

Type de scanner

CIS
(Contact Image Sensor)

Numérisation en couleur et noir et blanc

Oui

Vitesse de numérisation (A4)³

Recto:
27 ipm en noir
21 ipm en couleur

Résolution du scanner à partir de l'ADF

600 x 600 dpi

Résolution du scanner à partir de la vitre d'exposition

1200 x 1200dpi

Résolution de numérisation interpolée

L'utilitaire de numérisation de Brother améliore la résolution jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp.

Profondeur des couleurs

Traitement des couleurs 48 bits (entrée).

Traitement des couleurs 24 bits (sortie).

Échelle de gris

Traitement des couleurs 16 bits (entrée).

Traitement des couleurs 8 bits (sortie).

Fonctions scanner

Formats de fichiers pris en charge

Inclus PDF (PDF/A-1b, Secure PDF, Signed PDF, Searchable¹⁷) JPEG, TIFF, XPS

Fonctions Standard¹⁷

Numérisation vers E-mail, OCR, Image et Fichier.

Scan vers dossier réseau

Numériser vers un dossier réseau (SMB)¹⁶, FTP, serveur de messagerie, SharePoint (sur site).

Fonctionnalités

Détournage automatique à partir du chargeur automatique de documents, rotation de l'image¹⁶, réduction des couleurs¹⁶, correction des caractères^{16,17}, accentuation des bords¹⁶, remplissage des bords^{16,17}, saut de page vierge.

Scan vers Microsoft Office

Numériser vers Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) pour Microsoft Office.

Profil de scan¹⁵

Créer jusqu'à 25 profils réseau, SFTP/FTP prédéfinis pour mémoriser facilement plusieurs paramètres de numérisation.

Séparation des documents

Créer des fichiers numérisés en fonction de la séparation des feuilles vierges ou d'un nombre spécifique d'images recto ou de feuilles de papier (même si davantage de documents sont placés sur le chargeur automatique de documents).

Pilote Scanner

Windows

TWAIN et WIA
Windows 10
(32 and 64 bit editions)

MacOS

La numérisation via macOS nécessite l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis.

Linux

SANE (32 and 64 bit editions)

ChromeOS

Prise en charge de l'impression native de Chrome OS.

Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

Fax

Modem Fax

33,600bps (Super G3)

Echelle de gris

256 nuances de gris (8 bits) sont disponibles pour la télécopie.

Transmission de la mémoire | Réception du papier

Jusqu'à 500 pages (Mire ITU-T, résolution Standard, JBIG).

Diffusion/Multidiffusion

Envoyer le même message fax jusqu'à 250 destinataires.

Fonctions Fax

Internet Fax (I-Fax)

Faxez des documents sur Internet en tant que pièce jointe à un courriel.

Fax to Server

Numérisez un document et l'envoyer par le réseau à un serveur de fax séparé.

Recomposition automatique

Renumérotation automatique si le fax destinataire est occupé.

Index téléphonique

Une liste électronique, alphabétique, des numéros abrégés et des numéros de groupe mémorisés.

Numérotation en chaîne

Permet à l'utilisateur de stocker des parties de séquences de numérotation longue dans différents emplacements de numérotation rapide.

Transmission par lots

Stocke les documents d'un même emplacement dans la mémoire de la machine pour les transmettre en un seul appel.

Transfert de télécopie

Envoyez un fax reçu en mémoire vers un autre numéro de fax préprogrammé.

Récupération à distance

Permet aux utilisateurs d'accéder à distance à leur machine et de récupérer les messages fax stockés.

Tampon de réception de fax

Ajoutez la date et l'heure à toutes les télécopies reçues.

Page de garde

Créez des pages de garde personnalisées pour les télécopies émises.

Station ID

Un ID et un numéro de fax seront imprimés comme entête de chaque fax envoyé.

PC-Fax envoi^{15,18} et réception^{16,18}

Envoi et réception de télécopies en noir et blanc directement depuis votre PC.

Mode de correction d'erreur (ECM)

Détectez les erreurs de ligne pendant la transmission de la télécopie et renvoyer la ou les pages du document qui comportaient une erreur (les machines destinataires doivent partager cette fonction pour qu'elle fonctionne).

Réduction automatique

Lorsqu'il reçoit un document d'une page plus longue que le format A4 (297 mm), le télécopieur réduit automatiquement le message pour qu'il tienne sur une seule feuille A4.

Outils de gestion de flotte

BRAdmin^{16,17}

Logiciel de gestion LAN/WAN

Embedded Web Server

Logiciel de gestion d'impression basé sur le Web et intégré à l'appareil

Status Monitor¹⁶

Surveillez l'état de votre équipement depuis votre ordinateur.

Driver Deployment

Wizard^{16,17}

Créez facilement des pilotes d'impression pour un déploiement simplifié sur votre réseau.

Logiciels

Brother iPrint&Scan

Desktop^{15,17}

Imprimer et vérifier l'état du périphérique depuis un PC Windows ou mac OS.

PaperPort SE 14^{16,17}

Programme de gestion et de partage de documents de KOFAX.

Utilitaires

Fourni des guides d'installation, des manuels, des FAQ, des informations sur le dépannage et la possibilité de contacter le service client Brother.

Installation facile

Accès simple aux pilotes et aux logiciels pour l'installation de votre machine Brother à partir de support.brother.com.

Connectivités

Interface réseau filaire

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Wireless Network

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Mode infrastructure)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)
5GHz: IEEE 802.11 a/n (Mode Infrastructure)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Impression sans fil sans passer par un point d'accès (prise en charge des méthodes automatiques et manuelles).

Prise en charge de la configuration sans fil

Configuration Wi-Fi protégée (WPS)

Applications sans fil

Appairage vertical

Mobile

Imprimez ou numérisez à partir de votre appareil mobile avec Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria.

Interface en local

Hi-Speed USB 2.0,

USB 2.0 Host (Frontal)

Réseau et sécurité

Réseau sans fil

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct ne prend en charge que le WPA2-PSK (AES).
SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS),
Kerberos, IPsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNTP Client, Syslog

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Syslog

IP Filter

Restreindre les utilisateurs du réseau qui peuvent ou ne peuvent pas accéder aux périphériques sur le réseau (IPv4 uniquement).

Impression sécurisée

Protégez les travaux d'impression à l'aide d'un code d'autorisation à 4 chiffres requis par le périphérique pour qu'ils puissent être imprimés.

Notifications par E-mail

Le périphérique envoie automatiquement des alertes par courrier électronique lorsqu'il nécessite une attention particulière, par exemple lorsque le niveau de toner est bas ou qu'il faut le remplacer.

Rapports par E-mail

Recevoir régulièrement des rapports d'utilisation par courrier électronique.

Détection automatique des intrusions

Tous les périphériques Brother sont sécurisés dès la conception. Les appareils reconnaissent automatiquement les attaques de sécurité et prennent des mesures préventives, y compris le redémarrage si nécessaire, pour garantir la sécurité de leur utilisation.

Mises à jour firmware

Outre les alertes de mise à jour automatique pour installer la dernière version, l'imprimante peut être configurée pour ne pas recevoir d'anciennes versions du micrologiciel afin d'éviter qu'un utilisateur non autorisé ne procède à une mise à niveau.

Impression sécurisée dans le Cloud

Permet de libérer les travaux d'impression sans pilote, protégés par un mot de passe.

Verrouillage des paramètres

Sécurise l'accès au panneau de commande de l'appareil en le verrouillant.

Gestion des certificats

Utilisez le certificat auto-signé standard par défaut, créez un certificat auto-signé personnalisé, créez un certificat personnalisé, une demande de signature de certificat (CSR), ou un certificat public externe et une clé privée pour une communication réseau protégée.

Secure Function Lock 3.0

Utiliser un code à 4 chiffres ou un mot de passe pour identifier et authentifier un individu ou un groupe d'utilisateurs sur un réseau. Permet de contrôler l'accès d'un maximum de 100 utilisateurs.

Firmware signé numériquement

Le firmware des périphériques d'impression et de numérisation Brother est signé numériquement et sécurisé.

Syslog

Permet à l'administrateur informatique d'accéder à une application unique (outil SIEM) pour obtenir des mises à jour de l'état des appareils à des fins d'audit via Syslog.

Contrôle d'accès au réseau (IEEE 802.1x)

(IEEE 802.1x) Les appareils Brother sont entièrement conformes à cette norme, afin de permettre la connexion à un réseau protégé par le protocole 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol).

Restreindre les protocoles réseau

La fonction de contrôle permet à l'administrateur de restreindre les protocoles de communication (par exemple FTP, Telnet) en fonction des besoins.

Stockage du journal d'impression

Permet l'audit d'un fichier journal d'impression enregistré sur le serveur CIFS. Enregistre l'ID, le type, le nom, l'utilisateur, la date, l'heure et le nombre de pages pour chaque travail d'impression.

Consommables

Toner embarqué⁸

1 x 1 000 pages (BK)
1 x 1 000 pages (CMY)

Toner standard⁸

TN248
1 000 pages (BK)
1 000 pages (CMY)

Toner haute capacité⁸

TN248XL
3 000 pages (BK)
2 300 pages (CMY)

Unité de tambour

DR248CL
Approx. 20,000 pages
à 1 page/job

Courroie

BU229CL
Approx. 50 000 pages
à 2 pages/job

Bac de récupération

WT229CL
Approx. 50 000 pages à
5 pages/job

Carnet d'adresse

LDAP

Possibilité de se connecter à un carnet d'adresses externe compatible LDAP, comme Microsoft Exchange. Compatible avec LDAP et LDAPS.

Numéros abrégés

300 emplacements pour les adresses e-mail et les numéros de fax.

Numérotation des groupes

Il est possible de mémoriser une combinaison de 20 groupes au maximum pour la diffusion.

Dimensions et poids

Avec Carton (LxPxH)

536 x 497 x 533mm - 23.50kg

Sans Carton (LxPxH)

444 x 410 x 401mm - 20.20kg

Cycle de vie

Volumétrie mensuelle recommandée

Jusqu'à 3 000 pages.

Besoins en fonctionnement

Puissance requise

220-240V
AC 50/60Hz

Environnement d'exploitation

Humidité: 20 - 80 %
Température: 10°C - 32.5°C

Environnement de Stockage

Humidité: 35 - 85 %
Température: 0°C - 40°C

Environnement

Consommation électrique^{13,23}

Copie: 560W
Copie en mode silencieux: 310W
Impression: 560W
Impression en mode silencieux: 310W
Prêt: 70W
Veille: 10W
Veille profonde: 0.6W
Hors tension: 0.04W

TEC

0.41 kWh/Semaine

Puissance sonore

impression: Mono 6.41B(A)
Couleur 6.51B(A)
Prêt: Inaudible
Mode silencieux: Mono 5.79B(A)
Couleur 5.86B(A)
Veille profonde: Inaudible

Pression sonore

Impression: Approx. 47.0db(A)
Prêt: Inaudible
Mode silencieux: 43.0db(A)

Économie de toner

Cette fonction permet de réduire la consommation de toner afin d'obtenir plus de pages à partir de vos consommables.

Blue Angel

Oui

GS Mark

Oui

Nordic Swan

Oui

- 3 Vitesse de numérisation selon la norme ISO/IEC 17991
- 8 Valeur approximative du rendement en toner déclarée conformément à la norme ISO/IEC19798
- 11 Calculé avec des feuilles de papier de 80 g/m²
- 12 Pression sonore et niveau de puissance sonore conformément à la norme ISO 7779
- 13 La consommation d'énergie est mesurée selon IEC 62301 Edition 2.0
- 15 Windows & macOS seulement
- 16 Windows seulement
- 17 Téléchargement optionnel
- 18 Nécessite une connexion Internet
- 23 consommation d'énergie est mesurée à l'aide de la méthode d'essai ENERGY STAR Ver 3.1 - configuration en réseau.



brother
at your side

Working with you for a better environment

Chez Brother, notre initiative verte est simple. Nous nous efforçons de prendre nos responsabilités, d'agir de manière respectueuse et d'essayer de faire une différence positive pour aider à construire une société où le développement durable peut être atteint. Nous appelons cette approche Brother Earth.

www.brotherearth.com

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont susceptibles d'être modifiées. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de produits de marque sont des marques déposées ou des marques de commerce de leurs sociétés respectives.

brother
at your side